ATM-LEVAGE
Location de grues & mini grues

UPG 600-2

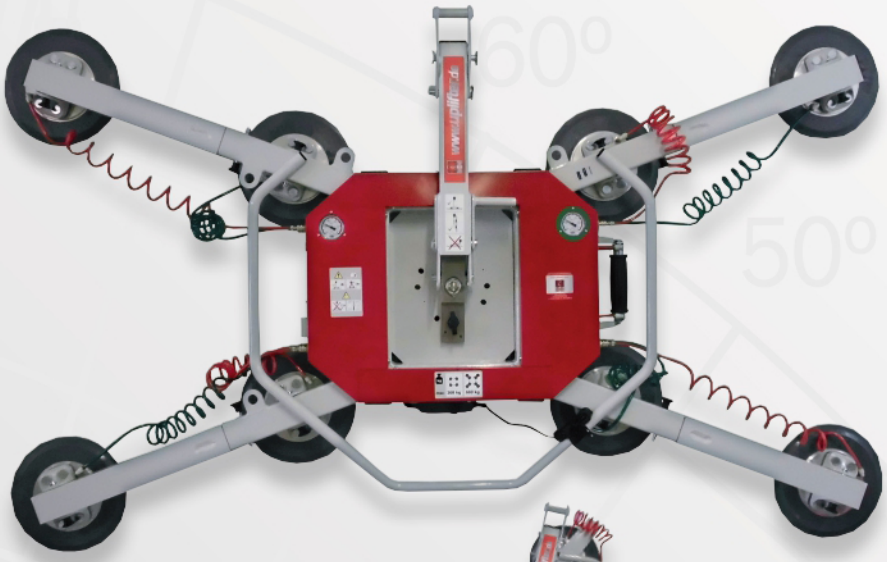

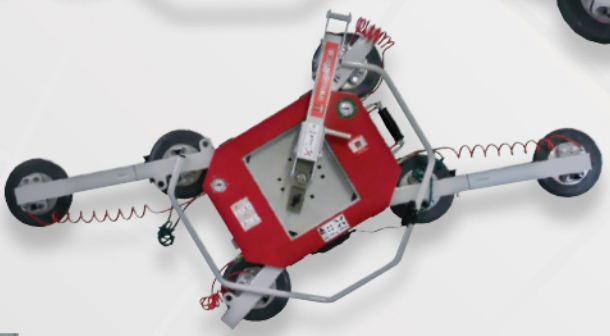

SPÉCIFICATIONS

Systéme á vide	Systéme á double circuit		
Ventouses	**4 unités**	**6 unités**	**8 unités**
Cap. de levage max.	300 kg	450 kg	600 kg
Poids propre	40 kg	80 kg	89 kg
Ventouses	ø 300 mm		
Vide maximale	700 mbar		
Température	0° to 40° C opérationnelle		
Alimentation	Batterie 12 V		
Equipment	4 bras d'extension		
Options additionnelles	Extensions de montage		

UPG 600-2

Art.Nr.: 101778

- **Jusqu'à 600 kg**
- 2 circuits indépendants, chacun avec double sécurité et stockage sous vide intégré
- Les extensions autorisent aussi la manipulation d'objets de grande taille
- Bras de support amovible, hauteur de construction min. 150 mm
- Ventouses avec poussoir à ressort et articulation
- Rotation manuelle sur 360°
- Quadrillage tous les 90° et additionnelle
- Inclinaison manuelle sans quadrillage
- Assemblage individuel des ventouses sans outillage
- Integrated instruments for monitoring the vacuum and power supply
- Instruments de mesure intégrés pour surveiller la puissance à vide et l'alimentation
- Alarmes sonores
- Alimentation par batterie 12V à haute puissance et indépendante des réseaux
- Répond aux exigences de la norme DIN EN 13155
- **Aussi à louer - il suffit de demander**

DIMENSIONS
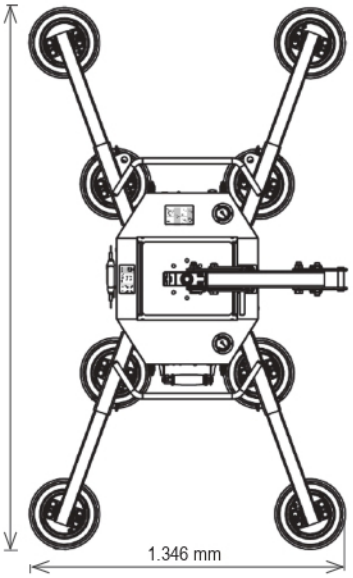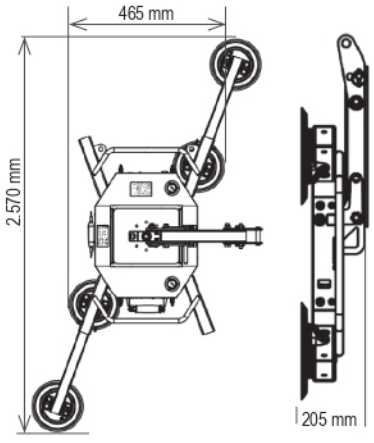
Bras de support amovible, qui alternativement peut être fixé par une sangle