

PALONNIERS À VENTOUSES POUR LE VERRE

DSKZ2 - COMPACT

Double circuits de vide (150 à 600 kg)



Palonnier compact, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90°
(Disponible en version manuel ou en version aide hydraulique).

Cet appareil est **autonome**, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono.
Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.

Grande polyvalence d'utilisation grâce à la possibilité de travailler sur 2 à 8 ventouses avec châssis en croix, en ligne ...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSKZ2 - COMPACT

Système de vide					
Double circuits		2 pompes et 2 réserves de vide			
Propriété					
Matériaux à manutentionner		Non poreux			
Surface		Propre, plane et sèche			
Exemple		Verre, métal, plastique...			
Diamètre des ventouses					
Approximativement		330 mm			
Qualité de la ventouse		Caoutchouc noir avec triple lèvres. Abrasion possible Résistance à la chaleur jusqu'à 100°			
Nombre de ventouses		2	4	6	8
Nombre de rallonges		0	0	2	4
Capacité de levage (sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)					
Vertical kg		150	300	450	600
Horizontal kg		150	300	450	600
Dimensions du palonnier					
Mini		710 x 330 mm			
Maxi		1.845 x 1.305 mm			
Epaisseur					
Approximativement		190 mm			
Poids		60 kg			
Alimentation					
Pompe		Batterie 12 volts			
Chargeur		230 Volt 50/60 Hz 1Ph			
Accessoires					
Standard		Rallonges de stabilité Support de stockage			
Accessoires					
Options		Vérin hydraulique (aide au basculement) Commande à câble « aspirer/relâcher » Radio-commande « aspirer/relâcher » Module pour mini-grue			

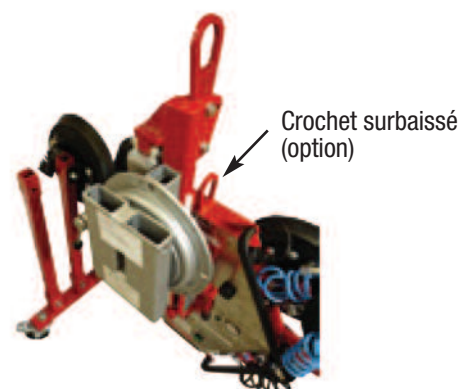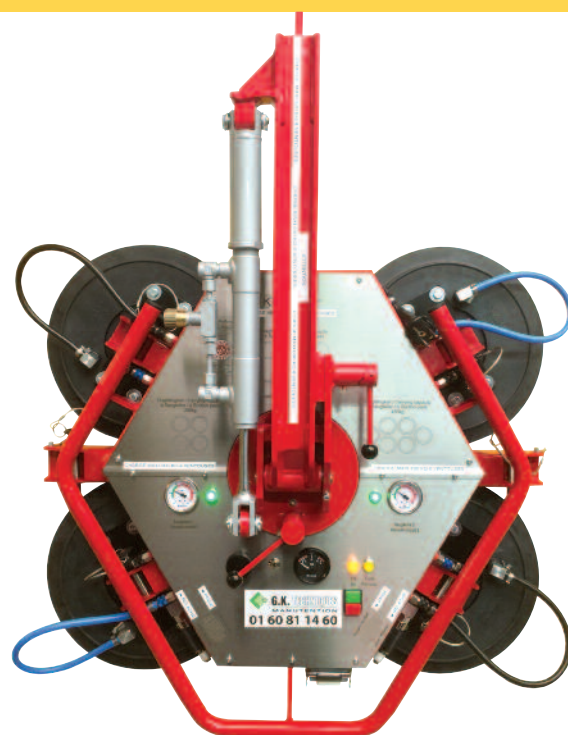

↑	Vertical
↻	Rotation sur 360°
↙	Basculement sur 90°



SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

- Rotation manuelle 360 ° avec arrêt tous les 45°.
- Basculement manuel 90° avec option aide hydraulique.
- Ventouses condamnables par raccord rapide.
- Systèmes de vide (Norme EN 13155).
 - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher
 - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour
 - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique
- Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.
- Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.



ENCOMBREMENT (MM)

