

FLOOR 1500 KG



ROLL BAY - FLOOR

Le Liftroller Roll Bay Floor est une plateforme de levage à rouleaux conçue pour faciliter le transport entrant et sortant de matériaux dans des bâtiments avec des ouvertures du sol au plafond.

Les rouleaux bas permettent d'exploiter la hauteur sous plafond et de déplacer des charges hautes. Le système se compose de plusieurs éléments individuels, faciles à assembler. Les composants sont légers et peuvent être transportés par une seule personne.



Les matériaux peuvent être roulés au niveau du sol puis déplacés avec un transpalette standard. Le Roll Bay Floor est certifié pour des charges jusqu'à 1 500 kg. Le Liftroller Crane peut être utilisé pour placer les matériaux sur des tréteaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications	Standard	Optionnel
Largeur maximale de chargement	1400 mm	—
Largeur totale (avec roues de manœuvre)	1780 mm	—
Largeur de la partie extérieure	1600 mm	—
Longueur de la partie intérieure du bâtiment	2000 mm	—
Longueur de la partie extérieure du bâtiment	1300 mm	—
Longueur totale	3300 mm	—
Hauteur minimale	2200 mm	3000 mm
Hauteur maximale	3250 mm	4330 mm
Hauteur entre le dessus des rouleaux et le sol	85 mm	—
Largeur du rail en U pour transpalette	580 mm	—
Poids à vide total	259 kg	—
Capacité de charge maximale (CMU)	1500 kg	—

* Dimensions sur mesure disponibles sur demande.

** Facilement démontable, sans outils, pour un transport aisé en éléments maniables.

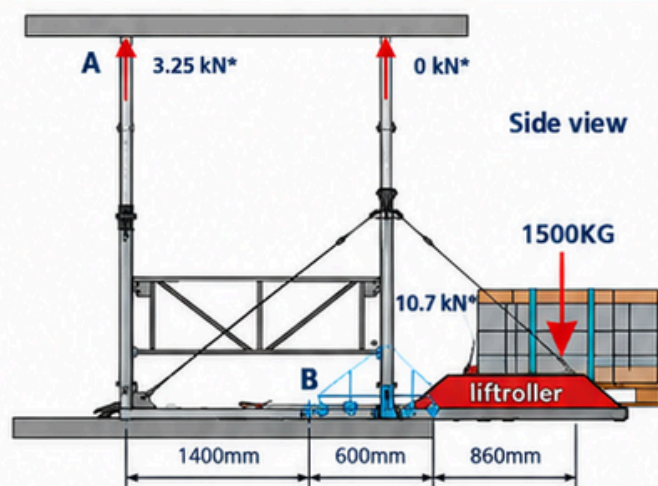

- 1) Pressure Footplate Roof = $3250N / (150mm)^2 = 0,144 \text{ MPa}$
- 2) Pressure Footplate Roof = $6250N / (150mm)^2 = 0,278 \text{ MPa}$



- 1) Pressure Deck = $10700N / (80 \times 600mm)^2 = 0,223 \text{ MPa}$
- 2) Pressure Deck = $17700N / (80 \times 600mm)^2 = 0,348 \text{ MPa}$