


M100 Li-ion


ATM-LEVAGE
Location de grues, mini-grues & nacelles


M100L i-ion

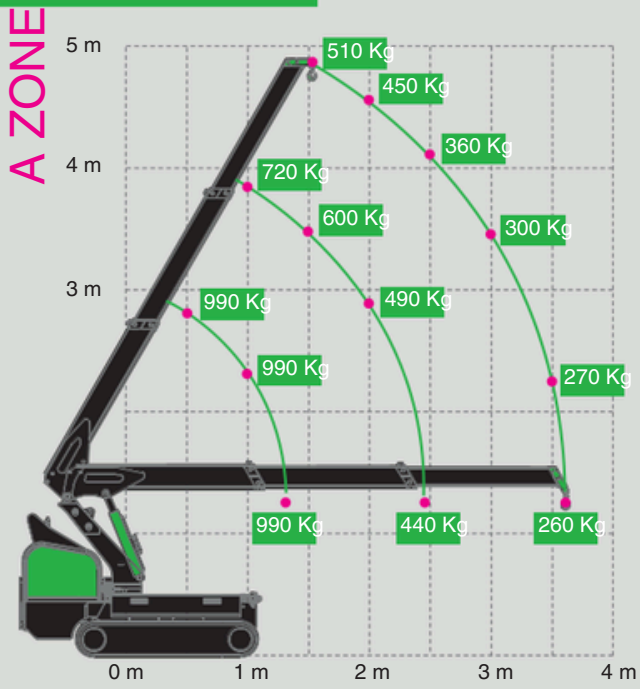


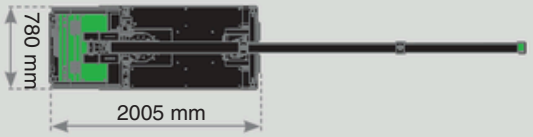

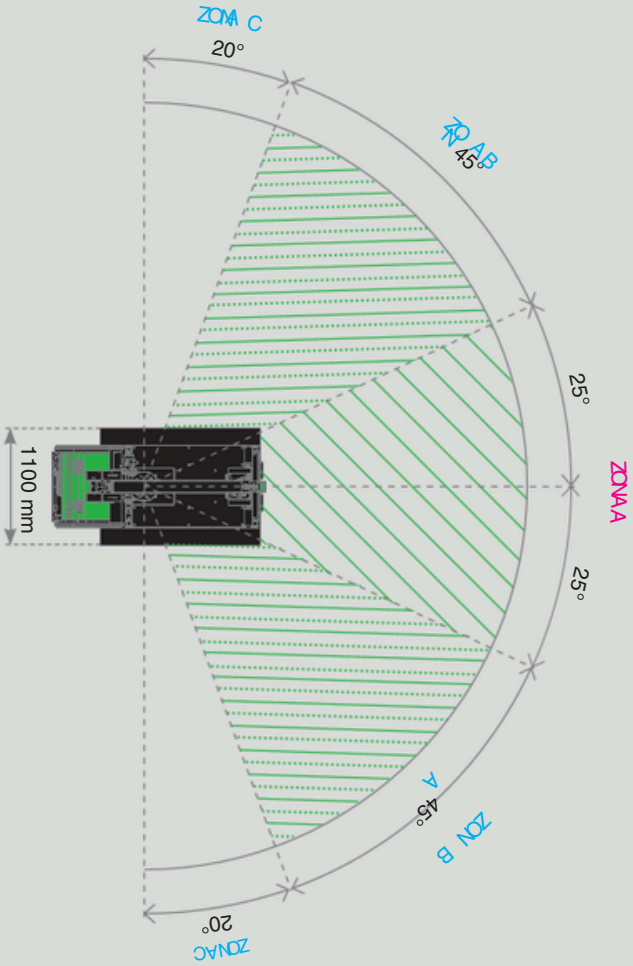

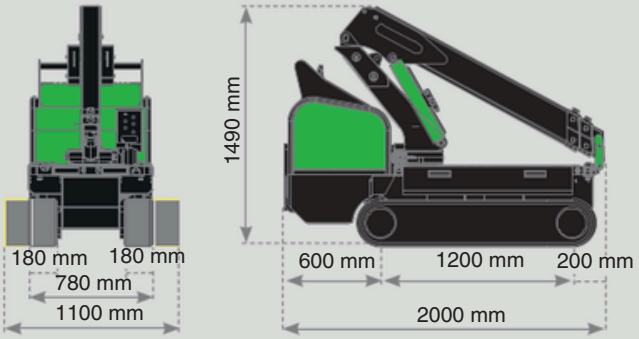

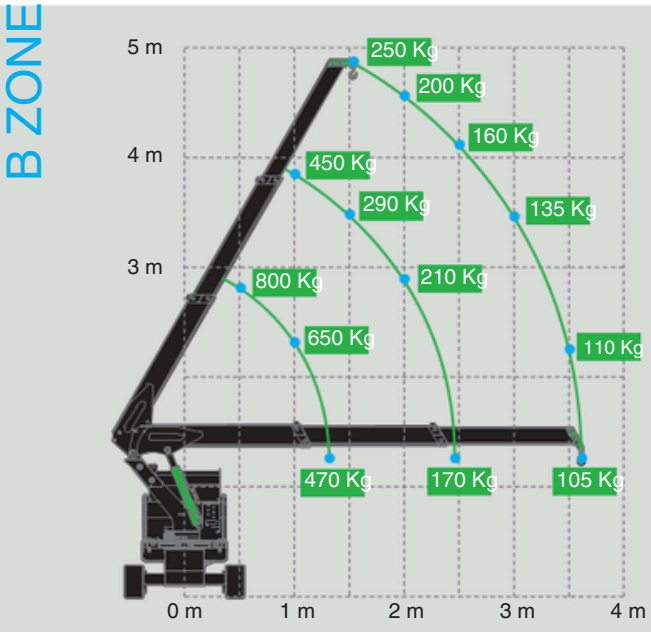

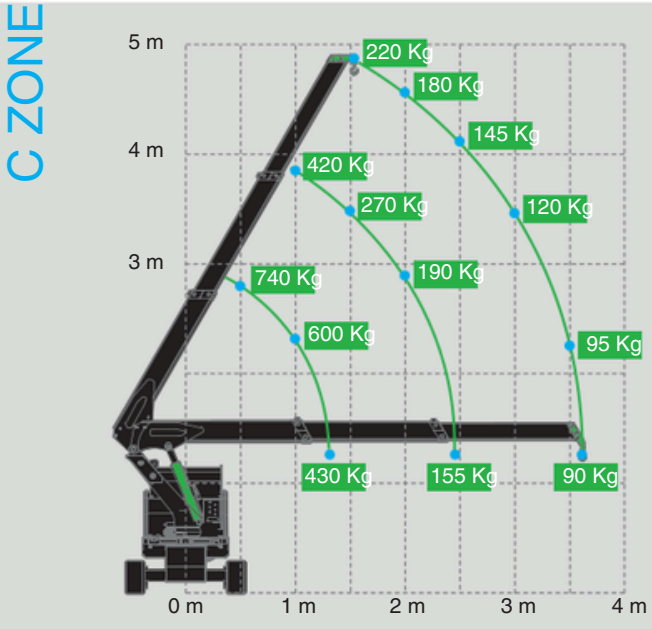

0146810706 0603004476 atmlevage@groupeatm.fr

ATM-LEVAGE
Location de grues, mini-grues & nacelles

M100 Li-ion



Dimensioni / Dimensions (H x W x L): 1,490 x 0,78 x 2,0 m	
Peso (esclusi accessori) / Poids (hors accessoires): 960 kg + 80 kg ballast	
Capacità di sollevamento / Capacité de levage: 990 kg	
Raggio massimo di lavoro / Portée Maxi: 3,60 m	
Altezza massima di sollevamento con jib idraulico (dal terreno) Hauteur Maxi sous crochet avec Jib hydraulique (du sol): 4,90 m	
Altezza massima di sollevamento (sotto terra) Hauteur Maxi sous crochet (souterrain): -32,6 m	

M100 Li-ion. Mini Gru Pick And Carry.

M100 LI-ion è un capolavoro di design e ingegneria con una capacità di carico massima di 990 kg. La mini gru “Pick and Carry” è dotata di rotazione (50°). Estremamente compatta ed ergonomica. Progettata dal team BG LIFT per offrire agilità, robustezza e per essere utilizzata in spazi e accessi ristretti.
Potenza: - 510 Kg di portata ad h 4,90 m, con braccio verticale.

M100 Li-ion. Mini Grue Pick And Carry.

M100LI-ion estun chef-d’œuvre de design et d’ingénierie avec une capacité de charge maximale de 990 kg. La mini grue « Pick and Carry » est équipée d’une rotation (50°). Extrêmement compacte et ergonomique. Conçue par l’équipe BG LIFT pour offrir agilité, robustesse et être utilisée dans des espaces et des accès restreints. **Puissance**: - Capacité de 510 kg à une hauteur de 4,90 m, avec bras vertical.





0146810706 0603004476 atmlevage@groupeatm.fr

ATM-LEVAGE
Location de grues, mini-grues & nacelles

M100 Li-ion

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de levage **990 kg à 1,60 m**	Portée maximale **3,60 m**
Hauteur sous crochet avec jib **4,90 m**	Hauteur sous crochet souterrain **-32,6 m**
Rotation de la grue **90° + 90° (180°)**	Dimensions (H × l × L) **1 490 × 780 × 2 000 mm**
Poids hors accessoires **960 kg + 80 kg de ballast**	Motorisation **Électrique Li-ion – 24 V**
Puissance **5,5 kW / 8 HP**	Radiocommande **NBB CAN-Bus + écran couleur**
Commande de charge **Électronique**	Hydraulique **30 L/min – 230 bar**
Vitesse de déplacement **1,3 à 2 km/h**	Pente indiquée **20°**
Pression au sol **0,26 kg/cm²**	Treuil disponible en option **500 kg • 36 m • 42 m/min**

ÉQUIPEMENTS

- Radiocommande avec écran couleur
- Rotation de 180°
- Prédisposition pour le treuil
- Chenilles à deux vitesses
- Chenilles extensibles
- 1 phare LED sur le châssis
- Treuil hydraulique de 500 kg
- Crochets abaissés
- Phare LED sur le bras principal
- 2 points de grutage
- Contrôleur électronique de charge
- Diagnostic des pannes intégré
- Conformité à la norme EN 13000
- BG Connect
- Chenilles non marquantes
- Huile hydraulique biodégradable

0146810706 0603004476 atmlevage@groupeatm.fr