

ATM-LEVAGE

Location de grues & mini grues


JMG MC22S



☎ 06 03 00 44 76
✉ atmlevage@groupeatm.com
🌐 www.atmlevage.com

MC22S 2,2 t

TRACTION:	Avant par 2 moteurs électriques 2kW 24V AC, classe d'isolation H
BATTERIE:	24V 420Ah. Indicateur lumineux de l'état de charge, 8 heures d'autonomie.
FREINS:	Système automatique des freins sur les roues avant
GUIDE:	Radiocommande à la console permet le contrôle simultané et proportionnel des mouvements de traction et de la grue
CHASSIS:	En tôle d'acier, de haute qualité pliée et soudés avec contrepoids à l'intérieur.
ROUES:	Avante n. 2 super élastiques 18x7-8" Arrière n. 2 super élastiques 15x4 1/2-8"
FLECHE:	En tôle d'acier, de haute qualité pliée et soudés à 4 éléments, une unité de base, un élément télescopique hydraulique et deux éléments télescopiques manuels. Angle d'inclination: +60°/-15°.
SYSTEME HYDRAULIQUE:	Actionné par une pompe silencieuse à engrenages 3kW 24V DC, classe d'isolation H. Actuateurs contrôlés par un distributeur à leviers. Filtre et soupape de sécurité. Pression de service maximale 22 MPa.
DIRECTION:	Arrière avec un moteur-réducteur électrique. Angle de direction: 90°+90°
MOTEUR DE LA POMPE:	Moteur électrique 3 kW 24V DC, classe d'isolation H
L.M.I.:	Dispositif électronique indicateur et limiteur du moment et de charge selon normes "CE", complète de display pour voir le charge soulevée, charge maxi soulevable, pourcentage de basculement, rayon opérationnel, angle, l'extension et complète des lampes de l'état de service.
POIDS:	Kg. 2.050
ACCESSOIRES EN OPTION:	Treuil hydraulique, jib mécanique, nacelle, palan hydraulique à chaîne, remplissage centralisé de la batterie, chargeur de la batterie embarqué, transformations ATEX, couleur client, roues non marquantes.
CLASSEMENT DE LA GRUE SELON UNI ISO 4301-1:	A3
NORMES EU:	2006/42 CE MD - 2014/30 CE EMC - 2006/95 CE LVD - 2000/14 CE et modifications ultérieures.
NORMES DE REFERENCE:	EN 13000: 2010 UNI ISO 4301-2:2011 et modifications ultérieures.

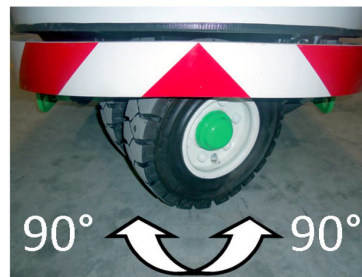

CONTRE ROTATION ET DIRECTION DES ROUES 90°+90°



RADIOCOMMANDE



DIMENSIONS COMPACTES



DISPLAY AVEC LES COMMANDES

TABLEAU DE CHARGE



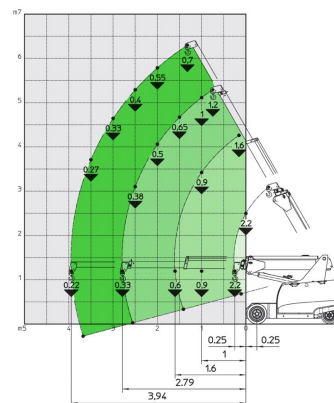


TABLEAU DE CHARGE TREUIL HYDRAULIQUE

FLECHE HYDRAULIQUE

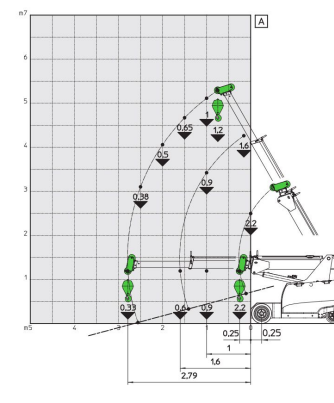


RALLANGE MECANIQUE

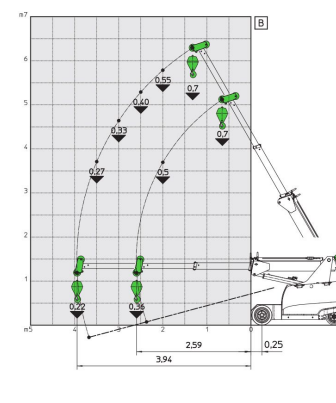


m-t

DIMENSIONS

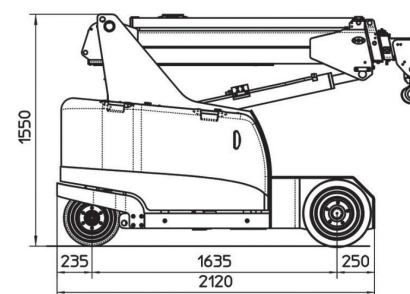

mm

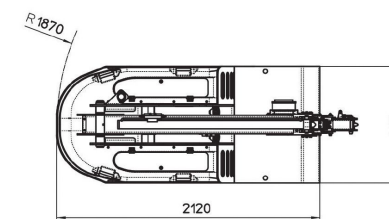

ATM-LEVAGE
Location de grues & mini grues

06 03 00 44 76
atmlevage@groupeatm.com
www.atmlevage.com